





[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)




**HunterDouglas®**

FACHADAS

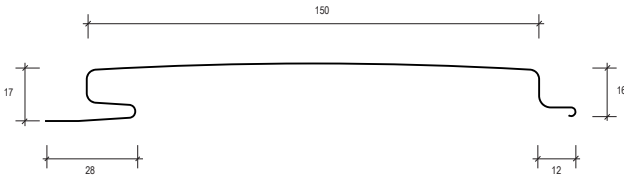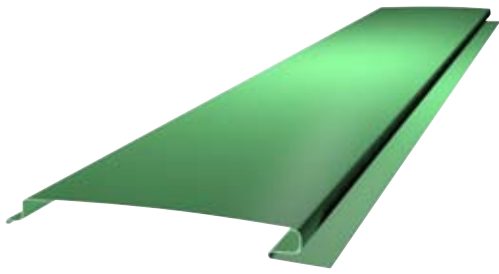

## FORMA DE INSTALACIÓN

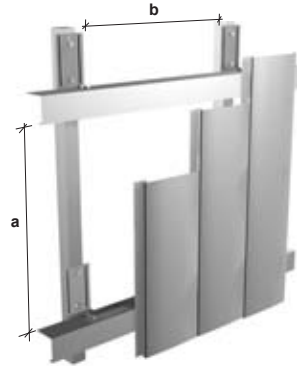

	a	b
Distancia máxima	1200	1200

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Panel	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Rendimiento (paneles/m)
150 FS	Aluzinc	0,4	5,03	6,7
		0,5	6,30	
		0,6	7,50	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido  
 Terminación: Lisa o arenada  
 Usos: Revestimientos y cielos  
 Largos: Según requerimientos del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros.

## CARACTERÍSTICAS

- El panel **150FS** se usa principalmente como revestimiento de fachadas; se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal.
- Este panel se aplica también en cielos, especialmente marquesinas. Para cielos que requieran de alta absorción acústica existe la alternativa del panel perforado.
- El panel no necesita portapanel y se instala directamente a la estructura aplomada (ver detalle).
- Su forma permite atractivas soluciones arquitectónicas, al no dejar cantería entre paneles.


## MONTAJE

El montaje del panel **150FS** es simple, rápido y económico, gracias a su sistema especial de empalme machi-hembrado, el panel se fija en el ala de la hembra mediante tornillo según el tipo de estructura soportante, proporcionada por el cliente.


Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

## ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APLOMAR CANTERÍA PANEL HORIZONTAL


### OPCION CON CANTERIA




### OPCION PANEL EMPALMADO



## SENTIDO DE INSTALACIÓN PANEL 150FS HORIZONTAL

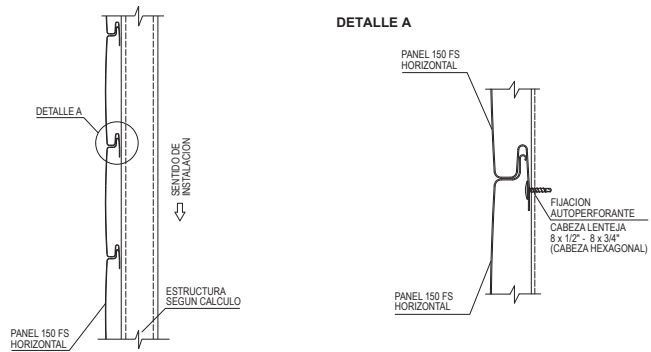

## SOLUCIÓN ESTRUCTURA AUXILIAR CORTE VERTICAL

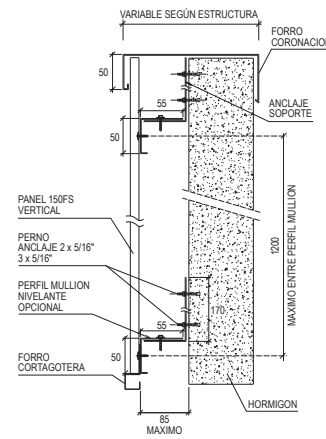

[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)

## Show Room

Avenida del Cóndor 600, Edificio Pirámide 1, primer piso  
 Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: 394 0300.

