





[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)



**HunterDouglas®**


FACHADAS

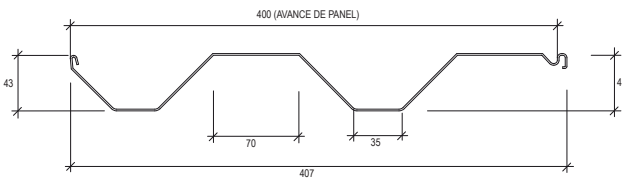

**FORMA DE INSTALACIÓN**



**DETALLE SUPERIOR E INFERIOR  
PANEL CD 400 HORIZONTAL**

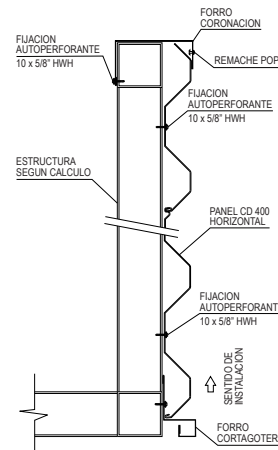

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**


Panel	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Rendimiento (paneles/m.)
CD 400	Aluzinc	0,4	4,04	2,5
		0,5	5,05	
		0,6	6,06	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido  
 Terminación: Lisa o perforada  
 Usos: Revestimientos

**CARACTERÍSTICAS**

- El panel **CD 400** es un producto diseñado para ser utilizado como revestimiento, ya que por su sistema de traba, permite una excelente lectura visual.
- Es posible instalarlo tanto vertical como horizontalmente, tomando en cuenta para esta última aplicación, la instalación de un sello de polietileno reticulado o similar en cada perfil de remate para asegurar su estanqueidad.
- Debido a su geometría, presenta una excelente resistencia mecánica.

**CANTERIA PARA APLICACION HORIZONTAL**

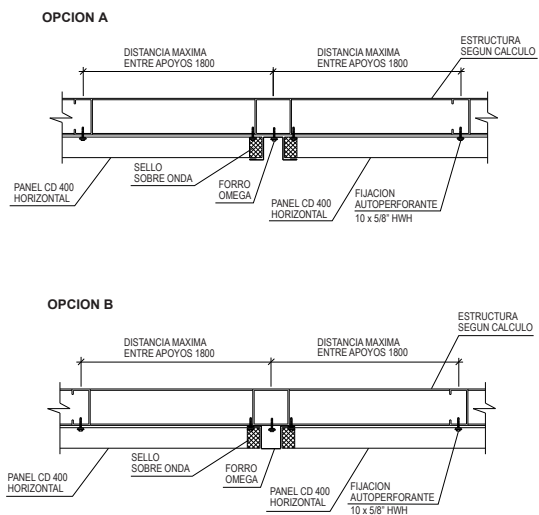

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).